


# フィルム偏光板


# POLARIZER

## A.直線偏光フィルター

### 1. HCP-40 (40T・40TA)

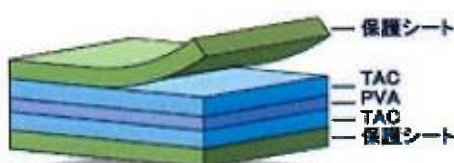

積層イメージ

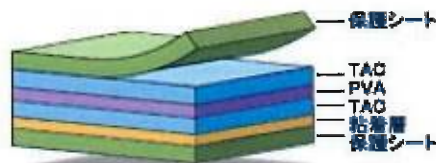

積層イメージ 粘着剤付

中性グレー色、白色透過率41%(直交透過率0.8%)の直線偏光フィルターです。

基板にTACを使用した耐久性に優れた直線偏光フィルターです。

偏光素子 : PVA  
基板 : TAC  
厚さ : 0.18mm(41A粘着剤付は0.21mm)

- この商品はシートタイプとロールタイプの2種類からご選択頂けます。

#### HCP-40T

#### 商品一覧 シートタイプ

\* 消費税別途

| コード  | サイズ mm     | 価格      |
|------|------------|---------|
| 6792 | 1000 × 620 | ¥25,000 |
| 6793 | 500 × 320  | ¥8,100  |
| 6794 | 250 × 320  | ¥4,400  |

#### HCP-40TA


#### 裏面粘着剤付

#### 商品一覧 シートタイプ

\* 消費税別途

| コード  | サイズ mm     | 価格      |
|------|------------|---------|
| 6795 | 1000 × 500 | ¥25,900 |
| 6796 | 500 × 250  | ¥8,400  |
| 6797 | 250 × 250  | ¥4,600  |

S: single polarizer  
P: two polarizer, axes parallel  
C: two polarizer, axes crossed

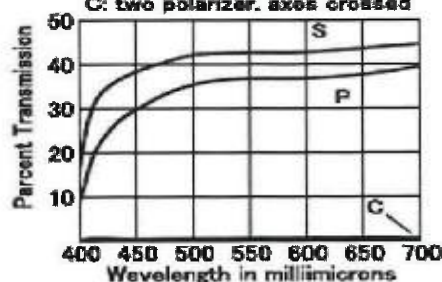


#### ■ 上のグラフの見方

S. 単体 (1枚) の場合の透過率

P. 2枚 (偏光軸平行) の場合の透過率

C. 2枚 (偏光軸直行) の場合の透過率

## 2. HCP-41

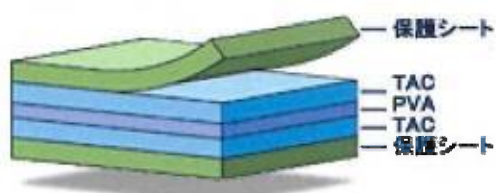

中性グレー色、白色光透過率41%(直交透過率0.8%)  
のフィルター、基板にTACを使用した耐久性に優れた  
直線偏光フィルターです。

3Dメガネ・偏光式歪み検査装置・工場ラインの画像装置などに最適、使い易い  
0.3mmの厚さの直線偏光フィルターです、機器組込に最適のアイテムです。

偏光素子： PVA  
基板： TAC  
厚さ： 0.18mm(41A粘着剤付は0.21mm)

### HCP-41

#### 商品一覧 シートタイプ

\* 消費税別途

| コード  | サイズ mm     | 価格      |
|------|------------|---------|
| 8585 | 1000 × 630 | ¥31,000 |
| 8586 | 630 × 500  | ¥17,000 |
| 8587 | 500 × 315  | ¥8,800  |
| 8588 | 250 × 315  | ¥4,500  |

#### 商品一覧 ロールタイプ

\* 消費税別途


| コード  | サイズ m | 価格/m    |
|------|-------|---------|
| 8589 | 2～3   | ¥26,600 |
| 8590 | 4～9   | ¥25,300 |
| 8591 | 10～   | ¥22,000 |

### HCP-41A 片面粘着剤付

#### 商品一覧 シートタイプ

\* 消費税別途

| コード  | サイズ mm     | 価格      |
|------|------------|---------|
| 8592 | 1000 × 630 | ¥36,500 |
| 8593 | 630 × 500  | ¥20,000 |
| 8594 | 500 × 315  | ¥11,000 |
| 8595 | 250 × 315  | ¥5,700  |

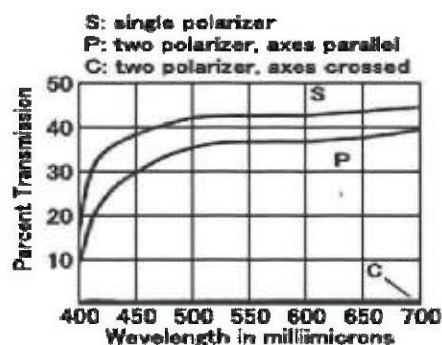

B. 2枚 (偏光軸平行) の場合の透過率  
C. 2枚 (偏光軸直交) の場合の透過率

**KOYO 株式会社 光洋** 東京都千代田区有楽町1-10-1  
〒100-0006 有楽町ビル 4F  
TEL 03-3213-1571 FAX 03-3284-0167  
E-mail: sales@koyo-opt.co.jp URL: shop.koyo-opt.co.jp