


フィルム偏光板

POLARIZER

A.直線偏光フィルター


3. HCP-40TH

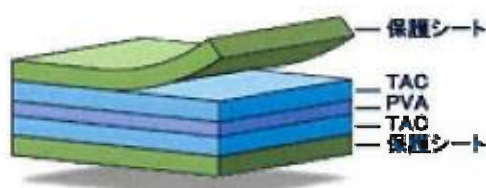

積層イメージ

3Dメガネ・偏光式歪み検査装置・工場ライン
画像装置などに最適、使い易い

厚さ(0.3mm)の直線偏光フィルターで機器組込

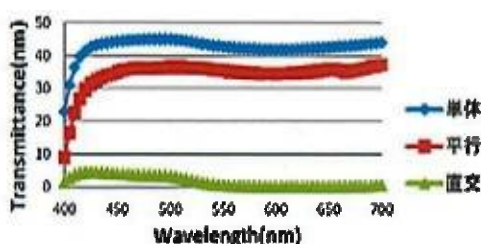

■ 上のグラフの見方

S. 単体 (1枚) の場合の透過率

P. 2枚 (偏光軸平行) の場合の透過率

C. 2枚 (偏光軸直行) の場合の透過率

HCP-40TH

商品一覧 シートタイプ

* 消費税別途

コード	サイズ mm	価格
8596	1000×500	¥28,000
8597	500×250	¥7,500
8598	250×250	¥3,900

4. HCPD40 染料系 (片面粘着剤付)

高温化での使用に耐えられる染料系超高熱偏光フィルターで、ヨウ素系偏光フィルターの弱点の耐熱性を大幅に向上させ、偏光式3Dプログラムプロジェクター等に最適です。

* 粘着剤付のため、必ずキャストアクリル・ガラス板に張付け使用して下さい。

(型押しアクリル材は偏光特性に影響を与えます。)


耐熱温度 : 1000°C×1000H
基板 : TAC
厚さ : 0.22mm
単体透過率 : 40%
直交透過率 : 0.06%

HCPD-40 片面粘着剤付

商品一覧

消費税別途

サイズmm	コード	価格
1000×620	8600	¥43,000
620×500	8601	¥24,500
310×500	8602	¥13,900

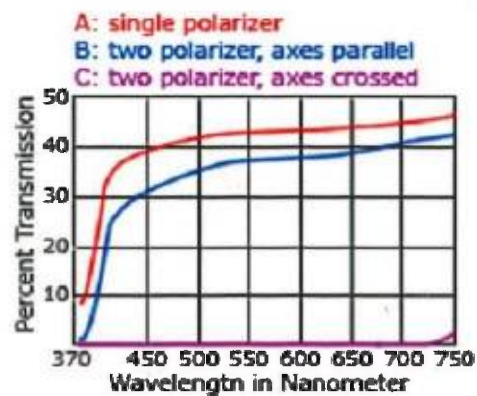

■ 上のグラフの見方

- A. 単体（1枚）の場合の透過率
- B. 2枚（偏光軸平行）の場合の透過率
- C. 2枚（偏光軸直交）の場合の透過率

KOYO 株式会社 光洋 東京都千代田区有楽町1-10-1

〒100-0006

有楽町ビル 4F

TEL 03-3213-1571

FAX 03-3284-0167

E-mail: sales@koyo-opt.co.jp URL: shop.koyo-opt.co.jp