MSHC40S – 仕様書

項目			単位	規格
寸法			mm	620+10/-0 × 1000+10/-0
有効部厚			mm	0.215 ± 0.025
粘着層厚さ			mm	0.025 ± 0.005
離型フィルム 剥離力			N/25	0.50 以下
対ガラス板 引き剥がし粘着力			N/25	3.00 以上
欠点数			個／枚	13 以下
カール			mm	0 ± 30
耐久性	耐熱性 105℃×1000 h		-	透過変化率(Ys):初期値± 5 ポイント 偏光度変化(Py):初期値± 2 ポイント 目視で観察出来る 発泡、剥がれなし
	耐湿熱性 80℃×90%RH×500H 60℃×90%RH×1000H		-	
	耐寒性 −40℃×1000h		-	
	耐光性 (カーボンアーク 63℃x240h)		-	
	ﾋｰﾄｼｮｯｸ (-40℃x1h)⇔(-40℃x1h) x 20cycle		-	
光学特性	単体透過率 (Ys)		%	40.0 ± 2.0
	偏光度 (Py)		%	99.5 以上
	色相 Hue	L * (L)	-	69.3 ± 2.0 (63.0 ± 2.0)
		a * (a)	-	-1.1 ± 2.0 (-1.0 ± 2.0)
		b * (b)	-	4.1 ± 2.0 (3.5 ± 2.0)
	UV 透過率 (380nm)		%	1.0 以下

■ 分光透過率特性表

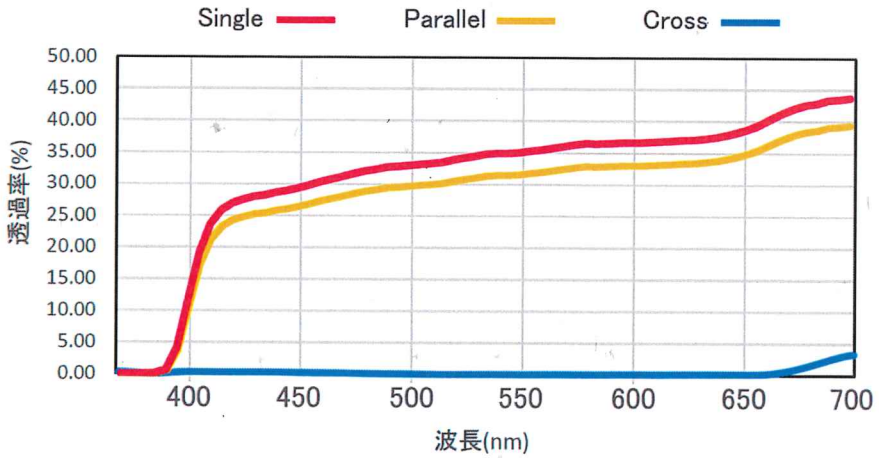

*データは実測値であり保証値ではありません