

高性能虹彩絞り




開口の大きさを連続的(無段階)に調節する精密な虹彩絞りです。
 光量、焦点深度の調節、ビーム制御などの目的で広く光学機器、測定器に使用されています。
 使用目的、使用温度など様々な環境下で使用できるよう特に高品質材料を採用し、
 複数種の羽根材料をラインアップ、適切な選択により安心してご使用できます。

Sシリーズ


- ケース材質 : AL(艶消し 黒アルマイト仕上げ)
- 絞り羽根 : スチール製またはステンレス製(組立はスナップピン使用)
- 絞り開閉は金属製ねじ込みピンレバーによる(ピンレバーは着脱可)




外径 mm	開口部 mm	厚さ mm	羽根の 枚数	レバーの 移動角度	絞り羽根の材質、仕上げ、限界温度					
					スチール光沢250℃		スチール減反射180℃		ステンレス 400℃	
					コード	価格	コード	価格	コード	価格
10	5-0.5	4	8	78°	2375	¥7,500	4612	¥7,200	—	—
12	7-0.5	4	8	88°	4613	¥7,000	2443	¥7,000	—	—
14	8.2-0.8	4	8	85°	4614	¥7,000	7098	¥7,000	—	—
15	8-1.0	4.5	9	77°	4615	¥6,000	7095	¥6,000	—	—
16	10-0.8	4	10	88°	4616	¥7,100	—	—	—	—
20	12-1.0	5	11	89°	4617	¥5,900	2447	¥5,900	4618	¥6,200
22	14-1.0	5	10	94°	4619	¥5,900	4620	¥5,900	—	—
24	15-1.0	5	12	89°	2602	¥5,900	—	—	4621	¥7,100
28	18-1.0	5	12	90°	—	—	4622	¥6,800	4623	¥8,200
30	20-1.2	5.5	12	93°	4624	¥7,000	4625	¥7,000	4626	¥8,400
33	22-1.5	5.5	14	94°	2604	¥7,200	—	—	—	—
37	25-1.5	5.5	15	94°	2605	¥7,500	—	—	—	—
40	27-1.5	5.5	12	91°	4627	¥7,500	4628	¥7,500	4629	¥7,600
43	30-1.5	5.5	14	93°	4630	¥8,100	7099	¥8,500	4631	¥8,500
49	34-2.0	6.5	14	93°	7096	¥9,500	4632	¥9,500	4633	¥10,400
50	36-2.5	6	16	93°	2458	¥10,200	—	—	7100	¥12,400
53	37-2.5	6	16	90°	2608	¥10,200	—	—	4634	¥12,400
58	42-2.5	6.5	18	94°	2609	¥11,300	—	—	4635	¥20,800
60	40-2.5	6.5	12	88°	4636	¥11,100	—	—	4637	¥12,100
64	45-2.5	7	14	93°	4638	¥11,700	—	—	4639	¥14,400
70	50-2.5	7	18	93°	2611	¥15,800	—	—	—	—
82	60-4.0	8	17	92°	4640	¥17,600	—	—	4641	¥17,600
100	75-4.0	9	20	94°	2463	¥25,400	—	—	4642	¥25,400

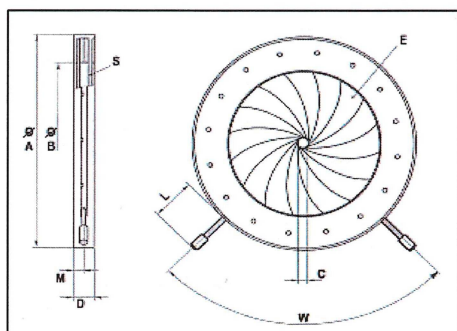

Aシリーズ

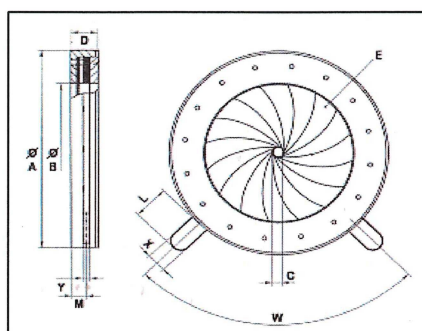

Bシリーズ *上図はﾀﾞｲﾀｲﾌﾟです

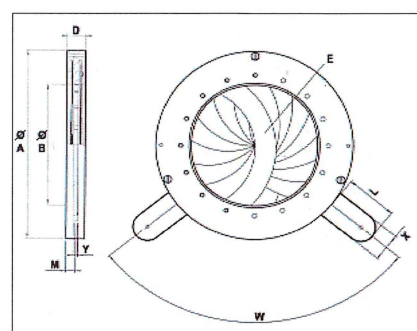

Cシリーズ

KOYO 株式会社 光洋 東京都V字依田区神田神保町1-13-16

〒101--0051

神保町TKビル 201

TEL 03-5843-9261 FAX 03-5244-5990

E-mail: sales@koyo-opt.jp URL: http://www.koyo-opt.jp