


LDプロジェクター LMXタイプ

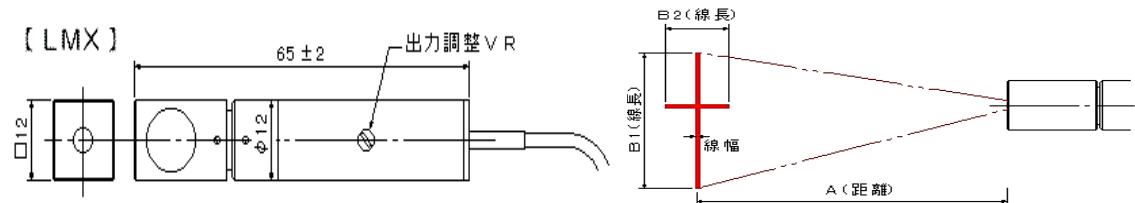


● コリメートタイプ LMX型 DC電源仕様

型式	電源	波長	出力	コード	価格
LMX	D12	-635	-3	8172	¥42,000
LMX	D12	-635	-5	8173	¥49,200
LMX	D12	-635	-10	8174	¥65,000
LMX	D12	-635	-15	8175	¥68,400
LMX	D12	-650	-3	8176	¥37,200
LMX	D12	-650	-5	8177	¥40,800
LMX	D12	-650	-10	8178	¥45,600
LMX	D12	-670	-3	8179	¥33,600
LMX	D12	-670	-5	8180	¥36,000
LMX	D12	-670	-10	8181	¥42,000
LMX	D12	-685	-30	8182	¥75,600
LMX	D12	-780	-50	8183	¥69,600

● コリメートタイプ LMX型 AC電源仕様

型式	電源	波長	出力	コード	価格
LMX	-A12	-635	-3	8308	¥46,900
LMX	-A12	-635	-5	8309	¥54,100
LMX	-A12	-635	-10	8310	¥69,900
LMX	-A12	-635	-15	8311	¥73,300
LMX	-A12	-650	-3	8312	¥42,100
LMX	-A12	-650	-5	8313	¥45,700
LMX	-A12	-650	-10	8314	¥50,500
LMX	-A12	-670	-3	8315	¥38,500
LMX	-A12	-670	-5	8316	¥40,900
LMX	-A12	-670	-10	8317	¥46,900
LMX	-A12	-685	-30	8318	¥80,500
LMX	-A12	-780	-50	8319	¥74,500

LDプロジェクター LMX2タイプ

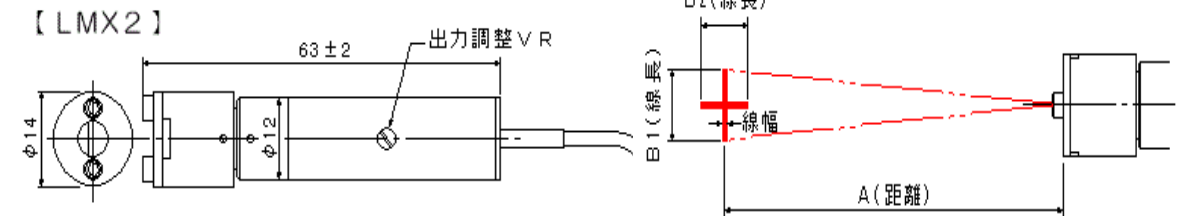

● コリメートタイプ LMX2型 DC電源仕様

型式	電源	波長	出力	コード	価格
LMX2	D12	-635	-3	8196	¥46,600
LMX2	D12	-635	-5	8197	¥53,800
LMX2	D12	-635	-10	8198	¥65,800
LMX2	D12	-635	-15	8199	¥73,000
LMX2	D12	-650	-3	8200	¥41,800
LMX2	D12	-650	-5	8201	¥45,400
LMX2	D12	-650	-10	8202	¥50,200
LMX2	D12	-670	-3	8203	¥38,200
LMX2	D12	-670	-5	8204	¥40,600
LMX2	D12	-670	-10	8205	¥46,600
LMX2	D12	-685	-30	8206	¥80,200
LMX2	D12	-780	-50	8207	¥74,200

● コリメートタイプ LMX2型 AC電源仕様

型式	電源	波長	出力	コード	価格
LMX2	-A12	-635	-3	8320	¥51,500
LMX2	-A12	-635	-5	8321	¥58,700
LMX2	-A12	-635	-10	8322	¥70,700
LMX2	-A12	-635	-15	8323	¥77,900
LMX2	-A12	-650	-3	8324	¥46,700
LMX2	-A12	-650	-5	8325	¥50,300
LMX2	-A12	-650	-10	8326	¥55,100
LMX2	-A12	-670	-3	8327	¥43,100
LMX2	-A12	-670	-5	8328	¥45,500
LMX2	-A12	-670	-10	8329	¥51,500
LMX2	-A12	-685	-30	8330	¥85,100
LMX2	-A12	-780	-50	8331	¥79,100

■ 高輝度・高出力レーザーマーカ



●高輝度・高出力電源一体型レーザーマーカ



●高輝度・高出力電源分離型レーザーマーカ

● 高輝度高出力電源一体型レーザーマーカ 635NM - 10mW 635NM - 10.15mW

- ・電源100V一体型製品

● 高輝度高出力電源分離型レーザーマーカ 6635NM - 10mW 635NM - 10.15mW

- ・電源100V電源分離型製品、手元でON/OFF操作可能
- ・本体部はマグネット固定式、壁面に固定可能

【共通仕様】

- ◎ 635NM-10mW・635NM-15mW の半導体素子を搭載
 - ・比視感度の高い波長635NM、出力10mW・15mW(最大定格出力)の半導体レーザー素子搭載
 - ・現在HeNeガスレーザーをご使用の方の代替製品として最適です
- ◎ 電子冷却モジュール内蔵
 - ・電子冷却モジュールにより、発熱量の大きい半導体レーザー素子を強制冷却
 - ・長寿命で長い時間・期間の使用でも安心
- ◎ 各種タイプのレンズを装着できます
 - ・コリメート・ライン・十字ライン等、用途に応じて各種タイプのレンズを装着できます(出荷時固定)
 - ・直円コリメートタイプも特注対応が可能です(出射効率はやや落ちます)

【体系と仕様】

■商品の決定 * 各条件を選択してください

LM□-□□□-635-□□

タイプ 電源・構成 レーザー波長-出力

(例) コリメート・電源内蔵仕様・波長635nm・定格出力10mW

■商品の選定

型式	タイプ
LMP	コリメート型
LMC	マイクロスポット型
LMA	真円コリメート型
LML	ライン型
LML10	高輝度短ライン型
LML10P	ラインポイント型
LMX	十字ライン型

型式	電源構成
H50	電源内蔵一体型 ・電子モジュール内蔵 ・三脚ネジ取付可能
SH60	電源分離型 ・高輝度短ライン型 ・十字ライン型

電源仕様
D12: DC4.0~6.5V A12: AC100V 専用ACアダプタ付属


■商品価格一覧

型式	LMP	LMC	LMA	LML	LML10	LML10P	LMX
-H50-635-10	¥145,000	—	特注対応	¥149,000	¥150,000	¥151,000	¥155,000
-SH60-635-10	¥151,000	—	特注対応	¥155,000	¥156,000	¥157,000	¥161,000
-H50-635-15	¥158,000	—	特注対応	¥162,000	¥162,000	¥165,000	¥168,000
-SH60-635-10	¥164,000	—	特注対応	¥168,000	¥168,000	¥171,000	¥174,000


■ グリーンレーザーマーカ LMGシリーズ



【LMGP】

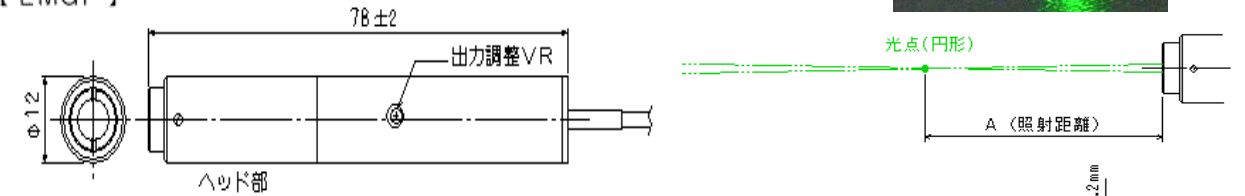

【LMGL】

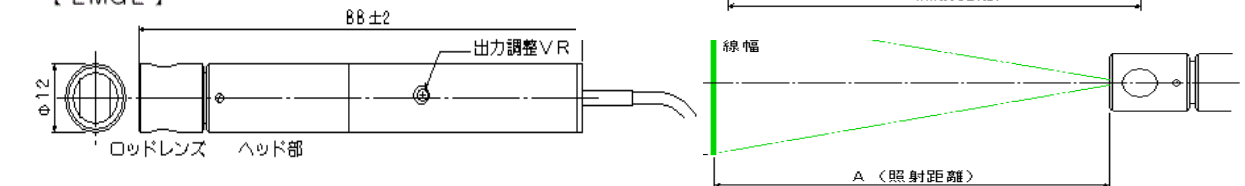

- ・視認度の高い波長532NMで視認性向上
- ・外径サイズφ12mmの機器組込用レーザー光源です
- ・スポット(LMGP)タイプ・ライン(LMGL)タイプを選択できます

■商品の決定 * 下記より各条件を選択してください

LMG□-□12-532-□

タイプ 電源・構成 レーザー波長-出力

(例) スポット・電源仕様・波長・最大定格出力

⇒ LMGP-A12-532-1 の該当箇所をご参照ください

タイプ	型式	電源仕様	レーザー波長	最大定格出力
スポット	LMGP	D12: DC4.0~6.5V A12: AC100V 専用ACアダプタ付属	532NM (Green)	1: 0.7~0.9mW 2: .1.6~2.0mW 3: 2.6~3.4mW
ライン	LMGL			

● 共通仕様

レーザー駆動回路	LMGシリーズLD駆動回路
	・APC(Automatic Power Control)駆動方式 ・レーザー出力調整機能(最大出力から約0.1mWまで) ・電極極性逆接続時の保護回路内蔵

●商品一覧

型式	LMGP		LMGL	
仕様	スポット/コリメート		ライン	
電源タイプ	-D12	-A12	-D12	-A12
-532-1	¥60,000	¥64,800	¥64,000	¥68,500
-532-1	¥64,800	¥69,000	¥68,000	¥73,000
-532-1	¥69,000	¥74,000	¥73,000	¥78,000