

■ニュートラルデンシティー(ND)フィルター

◆インコネルコート

共通仕様

寸法：+0.0mm、-0.5mm 最小有効面積：S—47.8mm角 最高使用温度：+250℃
 厚さ：1.0~2.0mm 面程度：80/50 基板：GD—研磨済クラウンガラス
 最小有効面積：F—22.4mmφ コート程度：80/50 : QD—熔融石英

光学濃度 (O.D.)	透過率	品				番			
		ガラス基板				石英基板			
		25.4mm径	価 格	50.8mm角	価 格	25.4mm径	価 格	50.8mm角	価 格
0.1	79.43%	GD-10-F	¥16,500	GD-10-S	¥26,900	QD-10-F	¥23,600	QD-10-S	¥48,400
0.15	70.79%	GD-15-F	¥16,500	GD-15-S	¥26,900	QD-15-F	¥23,600	QD-15-S	¥48,400
0.2	63.10%	GD-20-F	¥16,500	GD-20-S	¥26,900	QD-20-F	¥23,600	QD-20-S	¥48,400
0.3	50.12%	GD-30-F	¥16,500	GD-30-S	¥26,900	QD-30-F	¥23,600	QD-30-S	¥48,400
0.4	39.81%	GD-40-F	¥16,500	GD-40-S	¥26,900	QD-40-F	¥23,600	QD-40-S	¥48,400
0.5	31.62%	GD-50-F	¥16,500	GD-50-S	¥26,900	QD-50-F	¥23,600	QD-50-S	¥48,400
0.6	25.12%	GD-60-F	¥16,500	GD-60-S	¥26,900	QD-60-F	¥23,600	QD-60-S	¥48,400
0.7	19.95%	GD-70-F	¥16,500	GD-70-S	¥26,900	QD-70-F	¥23,600	QD-70-S	¥48,400
0.8	15.85%	GD-80-F	¥16,500	GD-80-S	¥26,900	QD-80-F	¥23,600	QD-80-S	¥48,400
0.9	12.59%	GD-90-F	¥16,500	GD-90-S	¥26,900	QD-90-F	¥23,600	QD-90-S	¥48,400
1.0	10.00%	GD-100-F	¥16,500	GD-100-S	¥26,900	QD-100-F	¥23,600	QD-100-S	¥48,400
1.3	5.01%	GD-130-F	¥19,500	GD-130-S	¥36,100	QD-130-F	¥30,500	QD-130-S	¥60,800
1.5	3.16%	GD-150-F	¥19,500	GD-150-S	¥36,100	QD-150-F	¥30,500	QD-150-S	¥60,800
2.0	1.00%	GD-200-F	¥19,500	GD-200-S	¥36,100	QD-200-F	¥30,500	QD-200-S	¥60,800

◆吸収ガラス

共通仕様


寸法：+0.0mm、-0.5mm 最小有効面積：S—47.8mm角 最高使用温度：+250℃
 厚さ：0.5~7.0mm 面程度：80/50 反 射 率：一面につき4%
 最小有効面積：F—22.4mmφ

光学濃度 (O.D.)	透過率	品		番	
		25.4mm径	価 格	50.8mm角	価 格
0.1	79.4%	AD-10-F	¥14,300	AD-10-S	¥27,500
0.2	63.1%	AD-20-F	¥14,300	AD-20-S	¥27,500
0.3	50.1%	AD-30-F	¥14,300	AD-30-S	¥27,500
0.4	39.9%	AD-40-F	¥14,300	AD-40-S	¥27,500
0.5	31.6%	AD-50-F	¥14,300	AD-50-S	¥27,500
0.6	25.1%	AD-60-F	¥14,300	AD-60-S	¥27,500
0.7	19.2%	AD-70-F	¥14,300	AD-70-S	¥27,500
0.8	15.8%	AD-80-F	¥14,300	AD-80-S	¥27,500
0.9	12.6%	AD-90-F	¥14,300	AD-90-S	¥27,500
1.0	10.0%	AD-100-F	¥14,300	AD-100-S	¥27,500
2.0	1.00%	AD-200-F	¥14,300	AD-200-S	¥27,500
3.0	0.10%	AD-130-F	¥14,300	AD-300-S	¥27,500

■リニアウエッジ ND フィルター (インコネルコート)

《仕 様》

大きさ…25×75×1mm厚。 濃 度…0.02~2.00光学濃度。 透過波長…400~700nm
 誤差±0.5mm 誤差±0.5% 基 板…光学ガラス
 コード 2161 ¥21,100




■グレースケール (フィルムNDフィルター)

非常に薄いフィルム上に記録されたNDフィルター (可視域) スケール (ステップ型) と、単独濃度の2種。

〔A〕スケール(ステップ型)


●透過タイプ…… 厚さ0.175mm~0.177mm

- NO.1 寸 法：19×80mm
濃 度：0.05~3.05OD (11段階)
ステップ幅：3.75mm
¥10,000/¥24,400 (カリブレーション付)
- NO.2 寸 法：25.4×140mm
濃 度：0.05~3.05OD (21段階)
ステップ幅：5mm
¥12,000/¥28,700 (カリブレーション付)
- NO.3 寸 法：35×250mm
濃 度：0.05~3.05OD (21段階)
ステップ幅：10.16mm
¥15,500/¥32,700 (カリブレーション付)

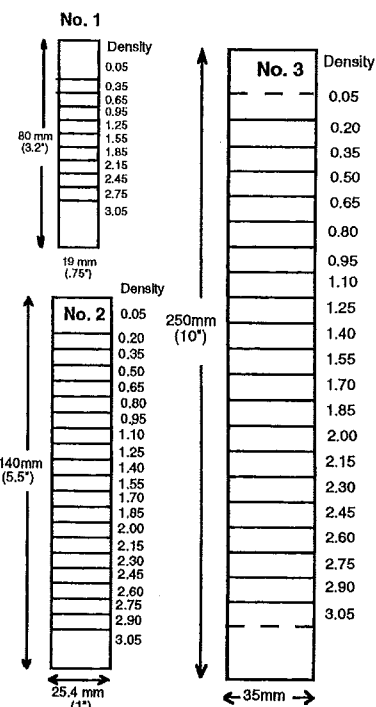

●反射タイプ…… セミマット状の感光紙に記録

- 寸 法：40×90mm
濃 度：0.01~1.65OD (32段階)
¥38,200/¥57,300 (カリブレーション付)

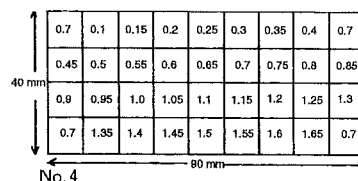

四角に参照用として0.7ODを配置 (互いに±0.02OD以内)
ステップ幅：10×10mm角ごと

〔B〕単独濃度型フィルムNDフィルター

《仕 様》 材 質……ポリエステルフィルム
厚 さ……0.175mm

濃 度……0.1~3.0 (7種)

寸 法……50mm角、100mm角

濃 度	50mm角		100mm角	
	コード	価 格	コード	価 格
0.1-79.4% T	101A	5,400	201A	19,700
0.3-50.1% T	102A	5,400	202A	19,700
0.5-31.6% T	103A	5,400	203A	19,700
0.7-20.0% T	104A	5,400	204A	19,700

濃 度	50mm角		100mm角	
	コード	価 格	コード	価 格
1.0-10.0% T	105A	6,600	205A	22,000
2.0- 1.0% T	106A	6,600	206A	22,000
3.0- 0.1% T	107A	6,600	207A	22,000